

ДВЕРИ ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Компания ООО «Дон-Комплект» производит двери технические металлические следующего исполнения:

- Дверь техническая металлическая ДМТ-01 однопольная (с остеклением и без остекления);
- Дверь техническая металлическая ДМТ-02 двухпольная (с остеклением и без остекления).


ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ предназначены для установки в офисных, служебных, производственных, складских и торговых помещениях. Главное отличие таких дверей состоит в том, что при их изготовлении первичное значение имеет не только внешний вид, но и функциональность.

Дверь техническая металлическая ДМТ-01

однопольная (с остеклением и без остекления)



| Габаритные размеры: | |
|---------------------|---------------------------|
| ширина | 700 мм – 1150 мм |
| высота | 1500 мм – 2450 мм |
| вес | 30 кг (1 м ²) |

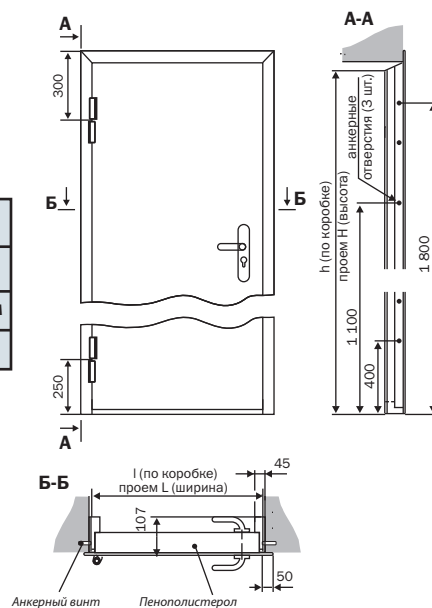


Дверь техническая металлическая ДМТ-02

двухпольная (с остеклением и без остекления)



| Габаритные размеры: | |
|---------------------|---------------------------|
| ширина | 1000 мм – 1750 мм |
| высота | 1500 мм – 2450 мм |
| вес | 30 кг (1 м ²) |

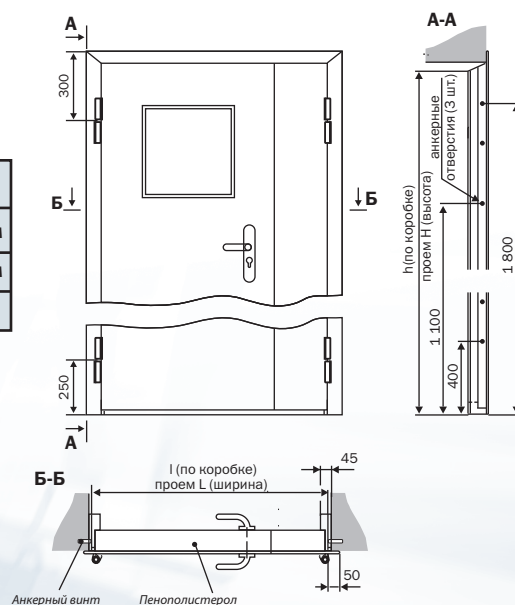

- остекление:
стекло техническое армированное 400x300x7 мм или 800x400x7 мм;
- порог h-25 мм или без порога;
- с наличником (угловая коробка: установка внаклад)
без наличника (торцевая коробка: установка в проем).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОПОЛЬНОЙ/ДВУПОЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДВЕРИ:

- Дверное полотно представляет собой 2-х листовую конструкцию с толщиной лицевого листа 1,2 мм, толщиной внутреннего листа 0,8 мм;
- Угловая коробка изготовлена из сложного профиля с толщиной металла 1,4 мм;
- Створка металлической технической двери оснащена 2 (двумя) петлями с подшипниками;
- Внутренний наполнитель короба металлической технической двери – жесткий материал с высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, предотвращает промораживание конструкций, устойчив к воздействию влаги;
- Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской по стандарту RAL 9016 (белая), 7035 (серая), 8017 (коричневая);
- Врезной замок АРЕС (евроцилиндр с комплектом ключей), нажимные ручки черного цвета на декоративной планке;
- Уплотнитель от холодного дыма (профиль Д);
- Неподвижные противосъёмные ригели (2шт);
- Усилитель под доводчик;
- Шпингалет врезной (для двупольной двери).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Доводчик дверной



Дополнительная петля



Покрытие порошковой краской по стандарту RAL



Глазок дверной

ЛЮКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



| Минимальные габаритные размеры | |
|---------------------------------|---------|
| ширина | 500 мм |
| высота | 500 мм |
| Максимальные габаритные размеры | |
| ширина | 695 мм |
| высота | 1495 мм |

